СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
внутригородского муниципального образования – муниципального округа
СЕВЕРНЫЙ
в городе Москве

# РЕШЕНИЕ

11 марта 2025 г. № 4/3

**О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Д, к. 2, д. 165Д, к. 1, д. 165Д, к. 4, д. 165Д, к. 5, д. 165Д, к. 6**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Д, к. 2, д. 165Д, к. 1, д. 165Д, к. 4, д. 165Д, к. 5, д. 165Д, к. 6, по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, (далее – уполномоченное лицо) от 19 февраля 2025 года, **Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Северный в городе Москве решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Д, к. 2, д. 165Д, к. 1, д. 165Д, к. 4, д. 165Д, к. 5, д. 165Д, к. 6, по прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северный города Москвы и уполномоченному лицу не позднее пяти дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов

местного самоуправления внутригородского муниципального образования – муниципального округа Северный в городе Москве www.severnoe.msk.su.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования – муниципального округа Северный в городе Москве Шах Н.А.

**Глава внутригородского муниципального образования – муниципального округа Северный в городе Москве** **Н.А. Шах**

Приложение
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования – муниципального
округа Северный в городе Москве
от 11 марта 2025 г. № 4/3

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ**
**УСТАНОВКИ ОТКАТНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ШЛАГБАУМОВ**
**по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Д, к. 2, д. 165Д, к. 1, д. 165Д, к. 4, д. 165Д, к. 5, д. 165Д, к. 6.**

1. Установка 6 (шести) шлагбаумов откатных электромеханических.

1.1. Место размещения шлагбаума: город Москва, Дмитровское шоссе дом 165 Д к 2, дом 165 Д к 1, дом 165 Д к 4, дом 165 Д к 5, дом 165 Д к 6, при въезде на дворовую территорию.

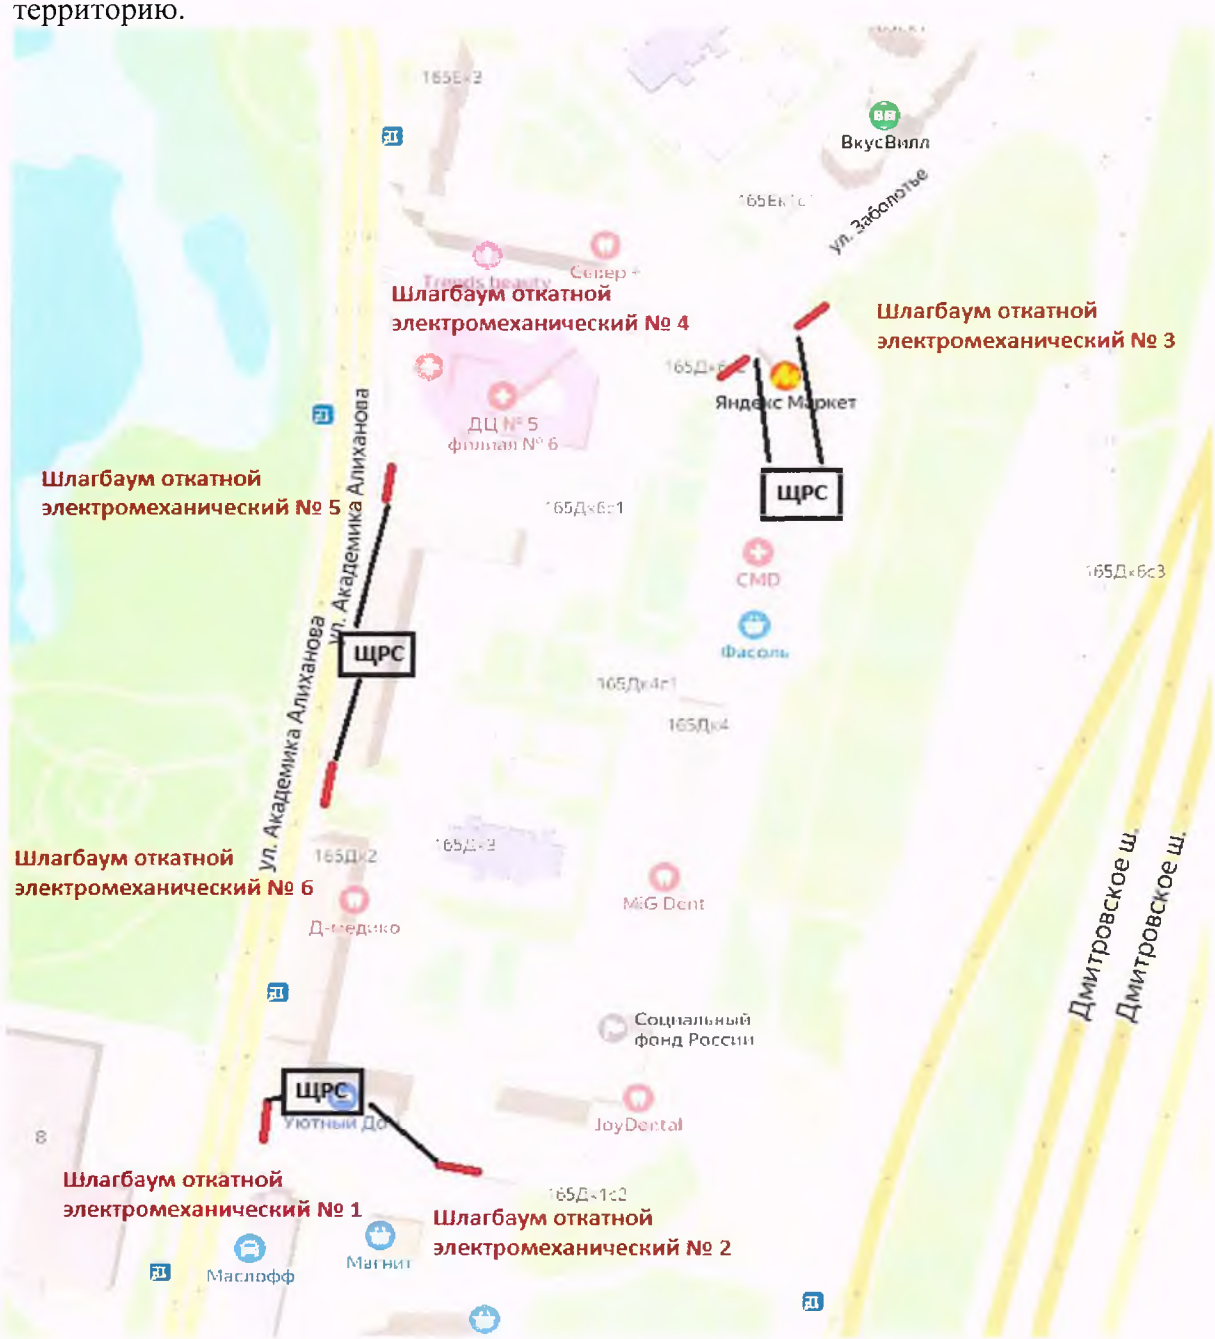

Мачта под камеру
Шлагбаум откатной электромеханический
Кабель силовой ВВГ НГ 3*1.5 и слаботочный FTP
Опора под фотоэлемент

Мачта под камеру
Шлагбаум откатной электромеханический
Кабель силовой ВВГ НГ 3*1.5 и слаботочный FTP
Опора под фотоэлемент

Мачта под камеру
Шлагбаум откатной электромеханический
Кабель силовой ВВГ НГ 3*1.5 и слаботочный FTP
Опора под фотоэлемент

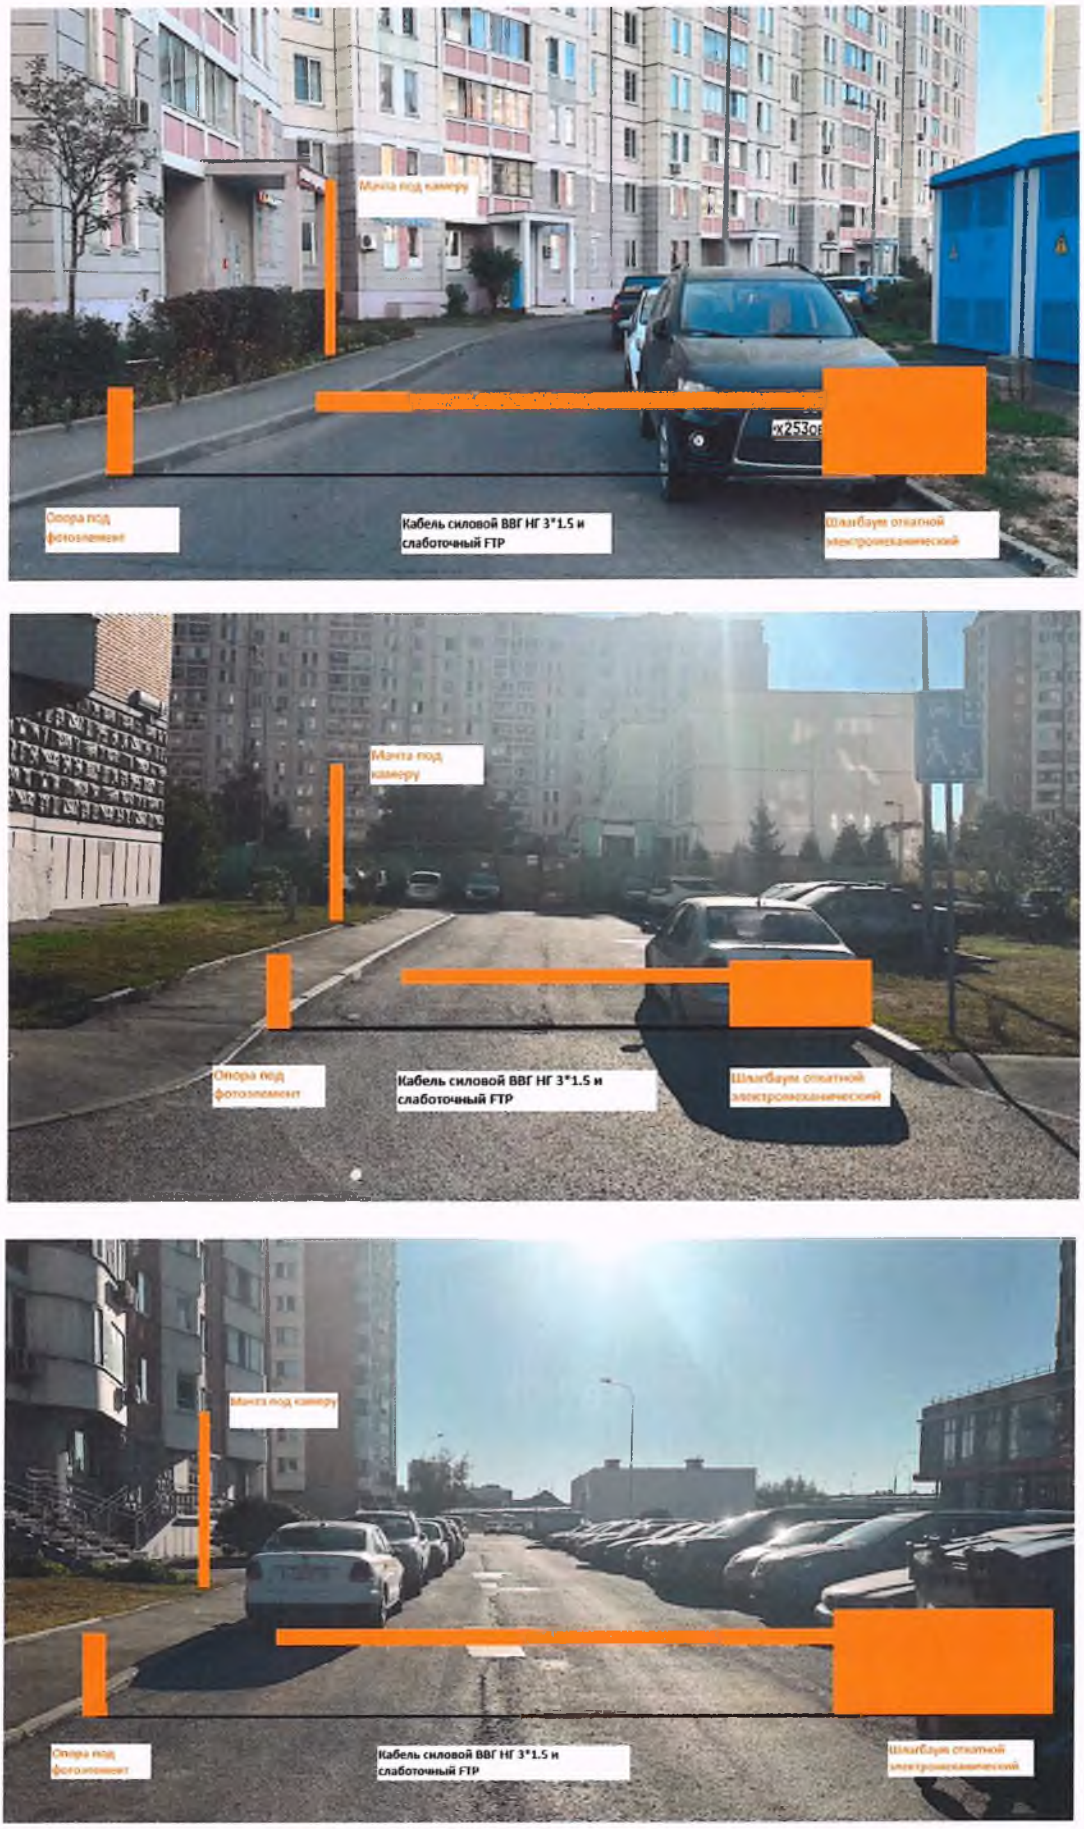


Рис. 1 Схема размещения шлагбаума

2. Тип шлагбаума: **Шлагбаум откатной электромеханический.**
Шлагбаум состоит из Металлической стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированный в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.
2.1. Размеры шлагбаума: Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1100х400х1000, зашита листом 2 мм, имеет окно для обслуживания привода с запиранием на встроенный замок. стандартный цвет - оранжевый, приемная стойка: труба 80 х 40 х 3, укомплектована уловителем для стрелы, стрела для проездов до 4 000 мм: горизонтальные связи – 40 х 40 х 2, вертикальные – 40 х 40 х1.5, окраска, стандартный цвет - оранжевый, оцинкованная зубчатая рейка (пр-во Италия) в комплекте.

Рис. 2. Внешний вид шлагбаума.

2.2. Привод NICE RB 250 HS.

Рис. 3. Привод откатного шлагбаума.

| Характеристика | Ед.изм. | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230 / 24 |
| Мощность | Вт | 250 |
| Потребление | А | 1,1 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Усилие | Н | 400 |
| Скорость | м/мин | 0.18 |
| Вес | кг | 8 |
| Максимальный вес ворот | кг | 400 |
| Температура | °С | -20 - +40 |
| Интенсивность работы | циклов/сутки | 840 |
| Максимальная ширина ворот | м | 7 |

3. Разрешение на проведение строительных работ:
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. № 432--ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Главный инженер ООО «АМ Видео» Д.А. Буров